QTR3734

GX 1008B
GX 1005B

10/100Mbps Fast Ethernet Anahtarı

Hızlı Kurulum Kılavuzu

Telif hakkı © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Tüm Hakları Saklıdır.

Giriş

ASUS GX 1008B/1005B Switch'i satın aldığınız için teşekkür ederiz! Bu yüksek performanslı 10/100Mbps Hızlı Ethernet Switch'inde otomatik görüşme, otomatik MDI/MDI-X özelliği, tak-kullan özelliği, yükle ve ilet anahtarlama modu ve özel 10/100Mbps bağlantısı bulunmaktadır.

Bu yüksek performanslı 10/100Mbps Hızlı Ethernet Switch'inde otomatik görüşme, otomatik MDI/MDI-X özelliği, tak-kullan özelliği, yükle ve ilet anahtarlama modu ve özel 10/100Mbps bağlantısı bulunmaktadır.

Özelikleri

- **Otomatik görüşme.** Bu özellik switch'in iki aygıt arasındaki mümkün olan en yüksek ortak geçiş hızını otomatik olarak görüşmesine olanak sağlar.
- **Otomatik MDI / MDI-X işlevi.** Bu özellik herhangi bir çapraz RJ-45 kablosu kullanmadan başka bir switch veya hub bağlamak için her portu kullanmanıza olanak sağlar.
- **Tak - kullan.** Aygıt herhangi bir yazılıma ihtiyaç duymaz ve tüm ağ protokolleri ile de tam olarak uyumludur.
- **Yükle ve ilet anahtarlama modu.** Bu düşük gecikme süresi gösterir ve çalışma ve CRC hata paketleri de dahil olmak üzere tüm ağ hatalarını ortadan kaldırır. Tam dubleks modunda iken, karelerin geçişi ve alınması aynı anda oluşur. Bu durum çarpışma olmadan veya ağ bant genişliğini ikilemeden olur.
- **Özel 10/100Mbps bağlantısı.** Switch bağlanan her istemciye bant genişliği tıkanıklığı olmadan özel 10/100Mbps bağlantısı sunar.

Paketin içindekiler

Başlamadan önce, paket içinde bulunması gereken aşağıdaki öğeleri kontrol ediniz:

- ☑ Bir switch (5 veya 8 bağlantı noktalı 10/100Mbps Hızlı Ethernet Switch'i)
- ☑ AC güç adaptörü
- ☑ Hızlı Kurulum Kılavuzu

Teknik özellikler

Standart	IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3x tam dubleks çalışma ve akış kontrolü
Arayüz	5 x 10/100Mbps RJ-45 Hızlı Ethernet Bağlantı Noktası 8 x 10/100Mbps RJ-45 Hızlı Ethernet Bağlantı Noktası
Uplink	Otomatik MDI/MDI-X (Otomatik aktarma noktası)
Ağ Hızı	10/100Mbps Tam/Yarım dubleks modu otomatik sapması
MAC Adres Tablosu	2K MAC adres girişleri
Bellek	348 K (GX1005B) 448 K (GX1008B)
Güç Kaynağı	Harici Güç adaptörü 9VDC 0.5A
EMI	CE, FCC ve VCCI Sınıf B

Ön panel LED göstergeleri



GX1005B



GX1008B

LED	Renk	Durum	Açıklama
GÜÇ	Yeşil	AÇIK	Switch açık
		KAPALI	Switch kapalı
LINK/ACT	Yeşil	AÇIK	Link bağlandı
		YANIP SÖNÜYOR	Link bağlandı ve veri aktarılıyor veya alınıyor.
		KAPALI	Bağlantı yok

Arka panel bağlantı noktaları



GX1005B

1. **Bağlantı noktaları 1-5.** Beş 10/100Mbps RJ-45 bağlantı noktası bilgisayarları ve ağ aygıtlarını bağlar.
2. **Güç bağlantı noktası.** Bu bağlantı noktası AC güç adaptörünü bağlar.

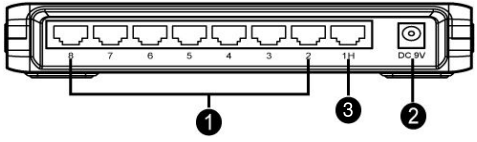

GX1008B

1. **Bağlantı noktaları 1-8.** Sekiz 10/100Mbps RJ-45 bağlantı noktası bilgisayarları ve ağ aygıtlarını bağlar.
2. **Güç bağlantı noktası.** Bu bağlantı noktası AC güç adaptörünü bağlar.
3. **1H.** Bu bağlantı noktasında Öncelikli Bant Genişliği özelliği bulunmaktadır.

Bilgisayarların switch'e bağlanması

Ağ kablosunu switch'e bağlayın. Switch bağlanan kablo türünü otomatik olarak saptar ve hızı ve dubleksliği ayarlar.

Güç açma

1. Switch'in arka panelindeki güç bağlantı noktasına AC güç adaptörünü bağlayın.
2. Adaptörün fişini AC güç kaynağına bağlayın.

Garanti bilgisi

ASUS web sitesine bakınız veya bayiniz ile temasa geçiniz.